

- Počítadla
- elektronická
- elektronická s předvolbou
- Čítače času
- elektromechanické
- elektromechanické s předvolbou
- Čítače času
- elektronické
- elektronické s předvolbou
- Zobrazovače rychlosti/otáček/kmitočtu
- Procesní technika**
- Zobrazovače procesních hodnot
- Zobrazovače teploty
- Procesní řídicí přístroje
- Zobrazovače provozních hodnot
- Identifikační systémy RFID
- CD-ROM - databáze produktů
- Jiné:.....

TURCK s.r.o.
Hradecká 1151
500 03 Hradec Králové
tel.: (+420) 495 518 766
fax: (+420) 495 518 767
GSM: (+420) 724 260 950
e-mail: turck@turck.cz
internet: **www.turck.cz**

Zastoupení:
Praha, střední a severní Čechy
mobil: (+420) 602 466 963
východní, střední Čechy, Vysočina
mobil: (+420) 602 285 816
východní Čechy,
mobil: (+420) 602 360 646
jižní a západní Čechy
mobil: (+420) 602 440 762

jižní Morava
mobil: (+420) 724 259 804
severní Morava
mobil: (+420) 724 970 057

specialista pro automobilový průmysl
mobil: (+420) 724 156 750

specialista pro průmyslové sběrnice
mobil: (+420) 724 970 056

MODULÁRNÍ RADIOFREKVENČNÍ IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉMY

BLident®

RFID

Senzorová technika

Indukční senzory

- kruhové senzory
- dvojité senzory pro řízení ventilů
- zářezové senzory
- pro upínací techniku
- senzory uprox® s faktorem 1
- senzory uprox®+ s faktorem 1
- analogové senzory
- senzory do Ex - zóna 0/20
- senzory s rozšířeným teplotním rozsahem
- magnetické senzory
- senzory pro náročná prostředí (IP68/69K)
- senzory pro extrémní mechanické namáhání

- senzory pro použití pod vodou
- senzory pro vysoké tlaky
- senzory se selektivním chováním
- senzory s integrovaným hlídačem otáček
- senzory odolné magnetickému poli

Kapacitní senzory

Ultrazvukové senzory

- senzory do Ex
- dvouhodnotový výstup
- analogový výstup
- miniaturní provedení
- level/prox - bezdotykové snímání kapaliny stěnou nádrže

Magnetické senzory permprox®

Optosenzory

- kompaktní senzory (QS18, Q23, QH23)
- senzory EZ-BEAM™
- miniaturní senzory
- série MINI-BEAM™
- série QM42, QMT42, Q50 a Q60
- série Q45, Q85
- senzory se světelnými vodiči
- laserové senzory
- zářezové světelné senzory
- kontrastní snímač značek
- světelné závěsy
- OMNI-BEAM™
- světelné vodiče a příslušenství
- snímače SLC-1
- optosenzory do prostředí Ex

Hlídače průtoku

- standardní
- chemicky odolné a pro Ex-aplikace
- in-line senzory
- s displejem

Snímače a hlídače teploty

- Snímače a hlídače tlaku
- Hlídače proudění vzduchu

Propojovací technika

- Kruhové konektory M12x1
- Kruhové konektory M8x1 a ø8 mm
- Kruhové konektory 7/8"
- Ventilové konektory
- Rozbočovací systémy
- Speciální provedení
- Propojovací kabely

Měřicí a inspekční senzory

- Měřicí a laserové senzory L-GAGE™
- Měřicí a světelné senzory A-GAGE™
- Měřicí a ultrazvukové senzory U-GAGE™
- Světelné závěsy pro kontrolu materiálového toku
- Kamerový systém PresencePLUS™
- Měřicí světelný závěs Mini Array®

Lineární senzory polohy

- Lineární měřicí senzory
- Lineární měřicí systém Limes L1, L2
- WIM-magnetoinduktivní lineární senzory
- Magnetický plovákový stavoznak R10, R16

Rotační senzory

- Inkrementální rotační senzory
- Inkrementální rotační senzory-miniaturní
- Absolutní jednootáčkové rotační senzory
- Absolutní víceotáčkové rotační senzory
- Absolutní víceotáčkové senzory-fieldbus

Optoelektronická bezpečnost. zařízení

- Optická ovládací tlačítka
- Mini Screen™ - světelný závěs pro ochranu osob
- Duo Touch™ - systém dvouruč. ovládní
- Pico-Guard™ - bezpečnostní optický systém
- Bezpečnostní E-Stop relé
- EZ-Screen™ - bezpečnostní závory

Automatizační technika

- Spínací a oddělovací členy
- Snímač a hlídač otáček, hladiny
- Zesilovače signálů
- Oddělovače analogových signálů
- Oddělovače dvouhodnotových signálů
- Oddělovače signálů SMART
- Oddělovače signálů HART
- Převodníky Pt100
- Výstupní členy
- Zesilovací a vyhodnocovací relé
- Převodníky teploty do hlavice
- Převodníky hladiny
- Hlídače prokluzu
- Hlídače proudu
- Hlídače napětí
- Zdroje pro Ex

Relé

- Pomocná a miniaturní relé
- Paměťová a výkonová relé
- Časová relé a moduly
- Box X - programovatelný automat

Průmyslové sběrnice


- Automatizace PA
- excom® remote I/O systém do Ex
- sensoplex® 2/Ex
- sensoplex® MC
- FOUNDATION™ fieldbus
- Automatizace FA
- AS-interface®
- CAN/CANopen DeviceNet™
- DeviceNet™
- Profibus DP
- Profibus PA
- BL20
- BL67 - modulární sběrniceový systém se stupněm krytí IP67
- piconet®
- Ethernet®

Čítače, počítadla, zobrazovače

- Počítadla
- elektromechanická
- elektromechanická s předvolbou

... více než dobrá elektronika!

Blident - MODULÁRNÍ RFID SYSTÉM

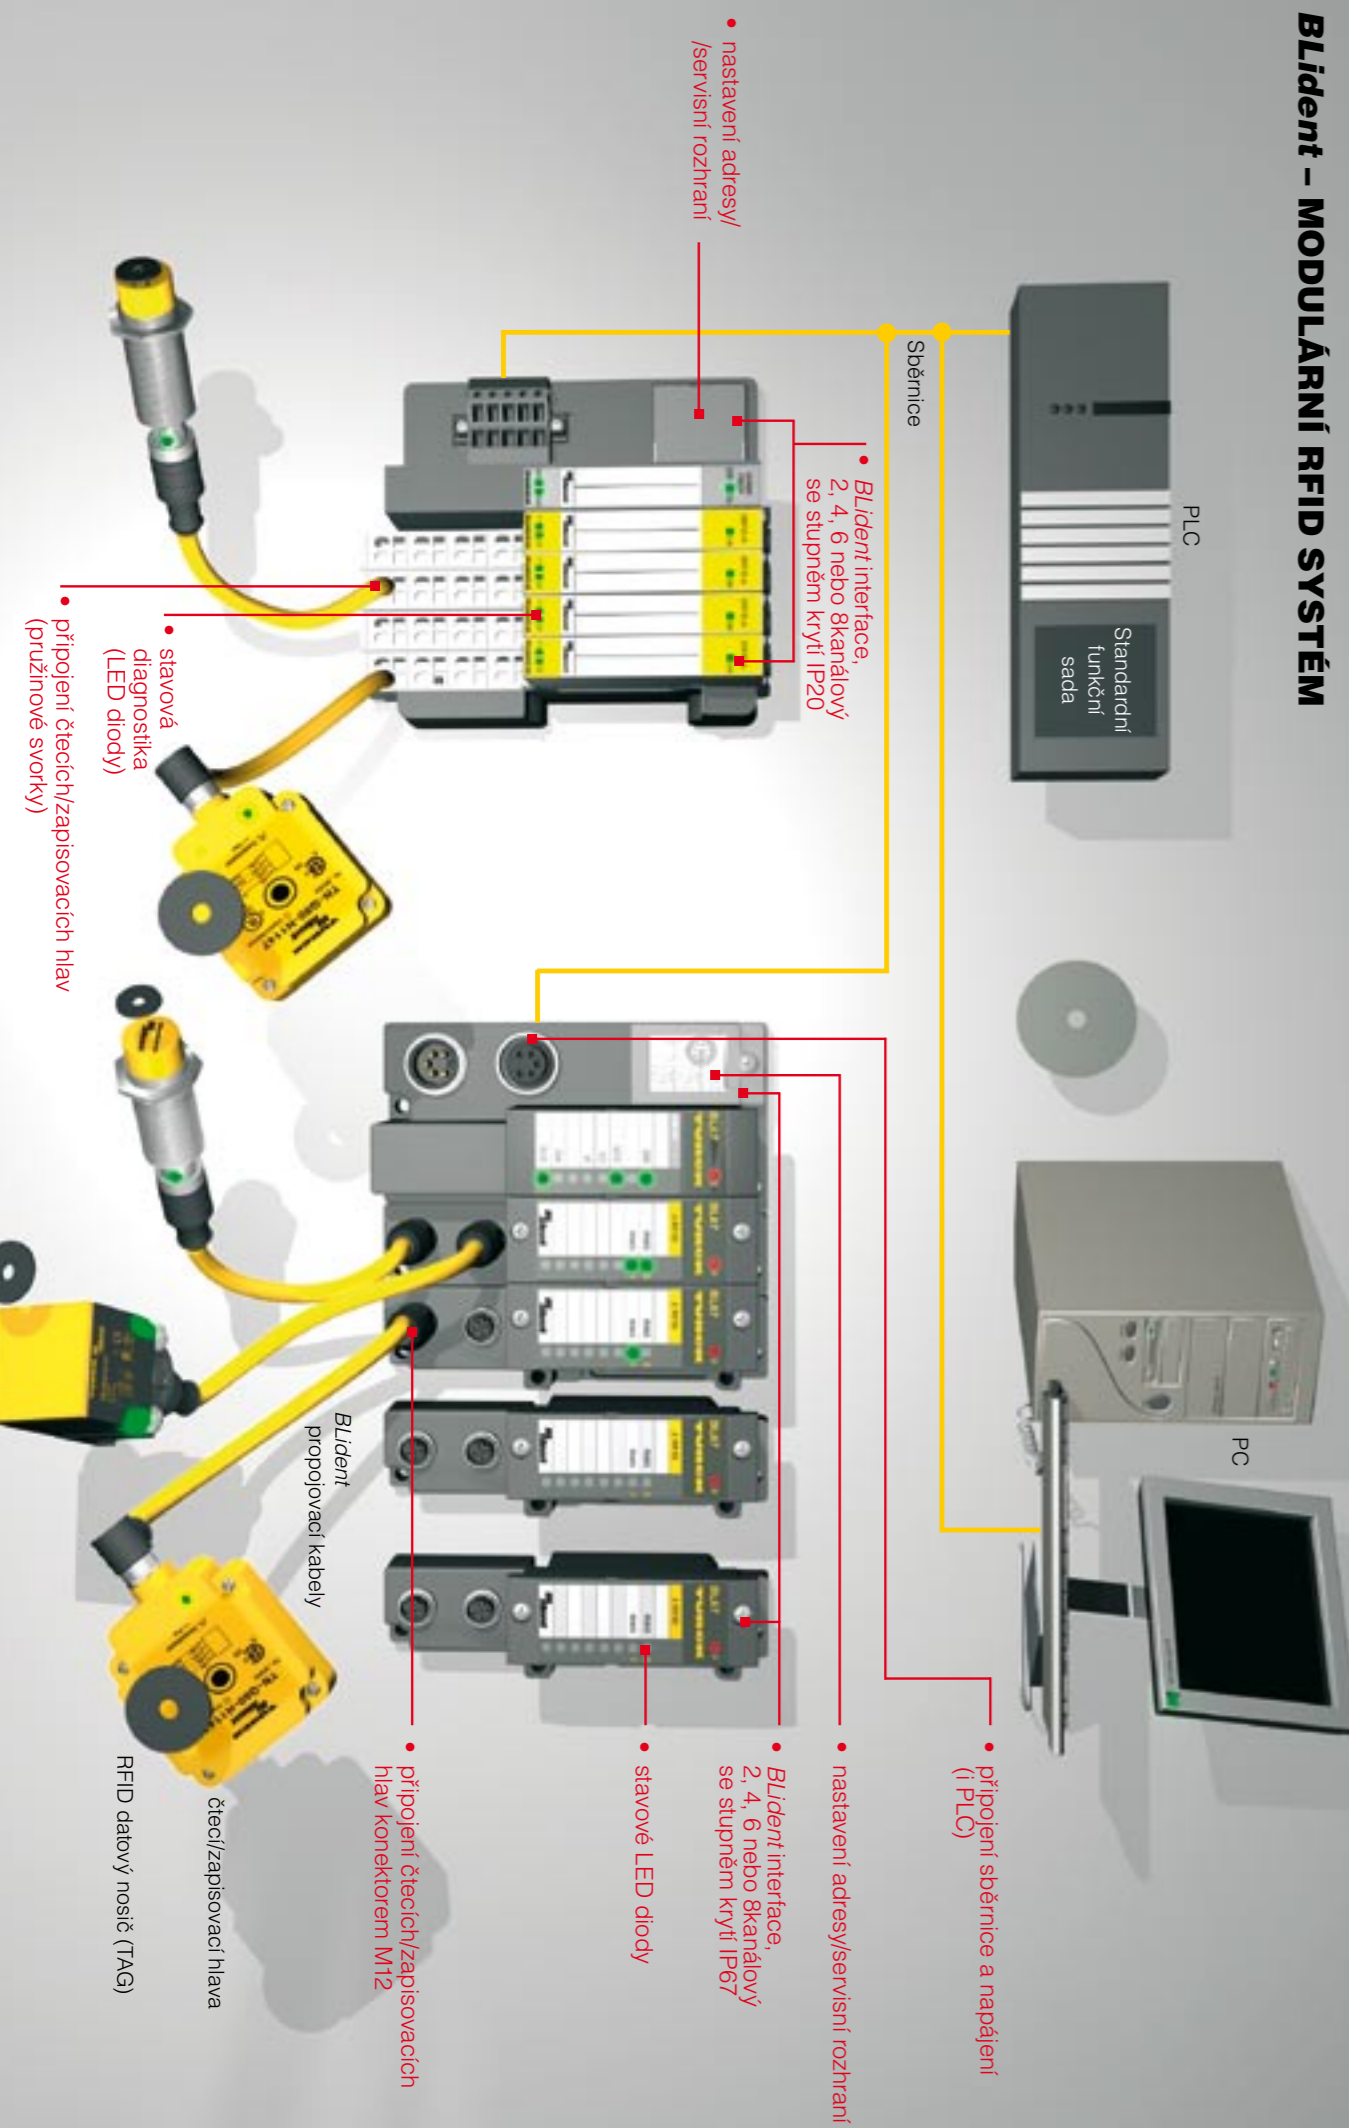

BLident® společnosti TURCK

– spolehlivý přenos dat pro aplikace ve strojírenství, v automobilovém průmyslu, v průmyslové logistice, ve farmacii, chemii, petrochemii, balicím průmyslu a řadě dalších odvětví průmyslové automatizace.

