


# Barrière immatérielle de sécurité

## Emetteur

### Montage en cascade possible

### SLLCE14-1190P8

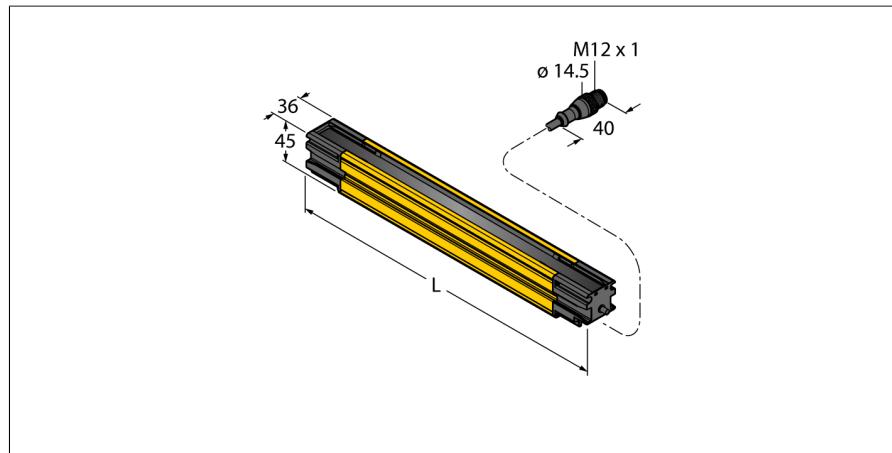

Type	SLLCE14-1190P8
N° d'identification	3089127


Données optiques	
Fonction	rideau lumineux
Source de lumière	IR
Résolution optique	14 mm
Portée	100...12000 mm
Hauteur zone surveillée	1190 mm
Nombre de faisceaux	136
Avec fonction muting	Non
Scan Code	réglable

Données électriques	
Tension de service U <sub>s</sub>	20.4...27.6 VDC
Courant de service nominal CC I <sub>s</sub>	≤ 26 mA
Protection contre les courts-circuits	oui
protection contre les inversions de polarité	oui
Classe de protection	III
Temps de réponse typique	< 33.7 ms
Suppression possible	Oui

Données mécaniques	
Format	Rectangulaire, Écran EZ LS
Matériau de boîtier	métal, AL, Polyester jaune
Lentille	acrylique, Plastique
Montage en cascade possible	Oui
Raccordement électrique	Câble avec connecteur, M12 x 1, 0.3 m
Nombre de conducteurs	8
Section conducteur	0.25 mm <sup>2</sup>
Température ambiante	-20...+55 °C
Mode de protection	IP65
	IP67

- Boîtier robuste
- mode de protection IP67
- Écran de diagnostic pour l'affichage d'état et d'erreur
- Hauteur zone surveillée L : 1190 mm
- Aide optique à l'alignement
- Aucune zone morte
- portée: 0.1...12 m
- résolution: 14 mm
- tension de service: 24 VDC
- Configuration en cascade automatique
- Barrière immatérielle de sécurité de type 4 suivant CEI 61496-1 et 61496-2
- Catégorie 4 PLe suivant EN ISO 13849-1
- SIL 3 suivant CEI 61508 et SIL 3 CL3 suivant CEI 62061
- Résistance aux chocs et aux vibrations suivant CEI 61496-1

#### Schéma de raccordement



#### Principe de fonctionnement

Les barrières immatérielles de sécurité à auto-surveillance dotées de sorties de commutation redondantes sont disponibles dans

## Essais/Certificats

Résistance aux vibrations	10–55 Hz at 0.35 mm
Contrôle de chocs	10 g at 16 ms (6000 cycles)
Homologations	CE, cULus, PL e suivant EN ISO 13849-1:2008, SIL 3 suivant IEC 61508

des longueurs jusqu'à 1,8 m et des résolutions de 14, 23 ou 40 mm. Les appareils peuvent être livrés séparément ou par paires et se synchronisent de manière optique ; une connexion physique entre l'émetteur et le récepteur n'est pas nécessaire. Pour les variantes pour le fonctionnement en cascade, aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire. Le réglage s'effectue de manière automatique. Jusqu'à 4 paires de longueur et de résolution différentes peuvent être commutées ensemble. Le double balayage de chaque récepteur assure l'immunité contre les perturbations électromagnétiques, les ondes radio, la lumière ambiante ou stroboscopique ainsi que contre les étincelles de soudage. Aucun récepteur ne possède de fonction de réarmement ; il se produit une réinitialisation automatique. Si nécessaire, certains rayons peuvent être masqués.

Le boîtier robuste et étanche convient idéalement pour l'utilisation en milieu industriel. L'écran de diagnostic permet de lire les états et les codes d'erreur si nécessaire. Pour un montage aisément, les LED indiquent le bon alignement de chaque segment.