


IM-T-11A


Безопасность персонала – для световых барьеров безопасности

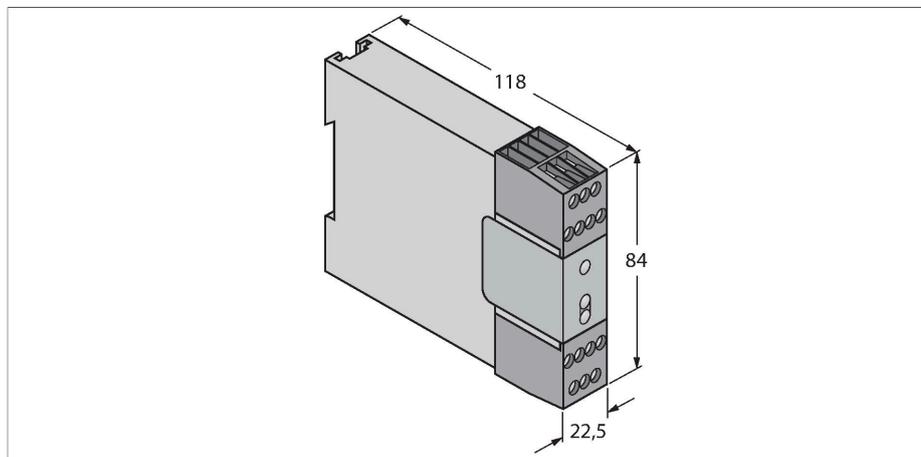

Свойства

- Категория безопасности 4 по ISO 13849-1 (EN 954-1)
- 2 выхода безопасности (НО)
- 1 дополнительный выход (нормально закрытый)
- Макс. 6 А
- Рабочее напряжение 24 В DC +/-15%
- Степень защиты IP20

Схема подключения

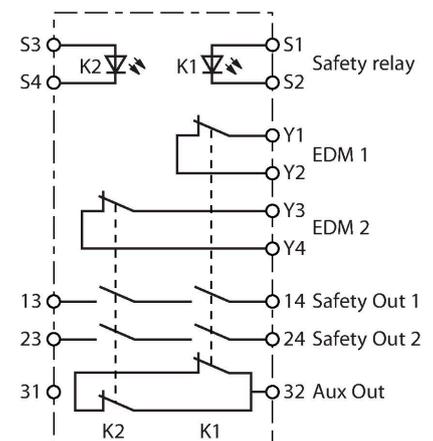

Принцип действия

Интерфейсные модули для контроллеров безопасности имеют изолированные входы 24 В =, дублированные выходы для подключения световых завес безопасности постоянного тока к цепям переменного тока. НО выходы рассчитаны на 250 В и 6 А и переключаются с задержкой 20 мс. Цепи для мониторинга подключаются к двум НЗ выходам Y1-Y2 и Y3-Y4, детектируют ошибки интерфейсного модуля и посылают отчет в контроллер верхнего уровня. Эти ошибки также передаются на внутренние реле K1 и K2 интерфейсного модуля, который подключается к входу EDM (мониторинг внешних устройств) контроллера верхнего уровня. За счет возможности детектировать ошибки интерфейсного модуля с помощью данной цепи мониторинга, контроллер безопасности верхнего уровня может быть установлен, в приложениях, требующих надежности в соотв. с OSHA / ANSI или категории 3 или 4 в соотв. с ISO13849-1. Данные интерфейсные модули также могут быть использованы для увеличения нагрузочной способности маломощных контроллеров безопасности. Два зеленых

Технические характеристики

Тип	IM-T-11A
ID №	3061424
Функция	Safety relay
Рабочее напряжение	21...28 В =
Остаточная пульсация	< 10 % U _{ss}
Выходная функция	НО/НЗ контакт, Релейный выход
Частота переключения	≤ 50 Гц
Время отклика типовое	< 20 мс
Конструкция	Клеммная коробка
Размеры	118 x 22.5 x 84 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC
Электрическое подключение	Съемный клеммный блок, защищенный от переполюсовки, с винтовым соединением
Температура окружающей среды	0...+50 °C
Относительная влажность	0...90 %
Степень защиты	IP20
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация состояния переключения	светодиод

Испытания/сертификаты

светодиода на фронтальной панели
устройства отображают статус выходов
реле K1 и K2.