

VE201G1B
智能相机



技术数据


型号	VE201G1B
货号	3810264
相机数据	
功能	条码读取器 — 智能摄像头
Resolution	1280 × 1024像素
像素尺寸	5.3 μm
Frame rate	60 fps
作用时间	0.02...500 ms
内部存储器	500 MB
检查次数	≤ 999
镜头	C-Mount
电气数据	
工作电压U _B	12...30 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 400 mA
短路保护	是
反极性保护	是
通信协议	EtherNet/IP Modbus TCP PROFINET
输出性能	可编程输入/输出, 5 x PNP/NPN 已光学解耦
通电显示	LED指示灯, 绿
开关状态指示	LED指示灯, 黄色
故障显示	LED指示灯, 红
机械数据	
设计	方型, VE
尺寸	88 x 67 x 41.4 mm
外壳材料	铝, 铝



特点

- 识别工具：自动示教、最大条码计数、一维条码、二维条码、邮政条码、质量评级
- 分析工具：数学运算和测量功能
- 视觉管理器软件，具有直观的用户界面
- 1/1.8" CMOS, 1.3 MP 图像传感器
- 2 线、8 段LCD显示，配按钮
- 5 x PNP/NPN, 输入/输出
- 外部触发输入
- 连接外部照明
- 支持以太网协议 PROFINET, EtherNet/IP 和 Modbus/TCP)
- 防护等级IP20、IP67，带镜头盖（单独出售）
- C接口镜头（单独出售）

接线图

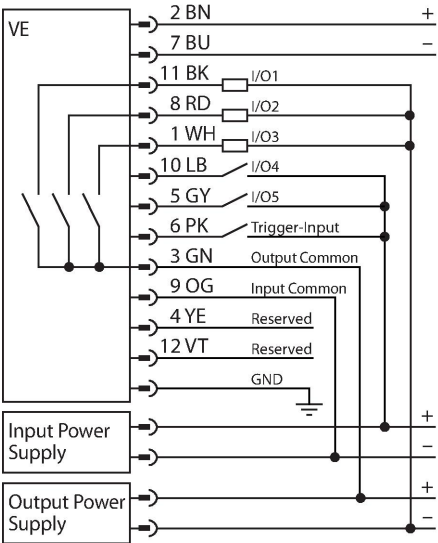

功能原理

VE 智能相机具有 1.3 百万像素的 CMOS 图像传感器，并结合了易于使用和配置（类似

