


BIC-44-E424
- 墙面/面板 穿透型

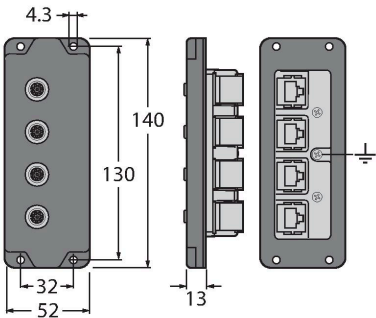


技术数据

型号	BIC-44-E424
货号	U3-00003
Housing	塑料, PA, Black
接插件A	孔头, M12 × 1, 直式
针脚数量	4
触点	金属, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, PA 12 GF, 黑色
拧接把手	黑色
安装类型	前面板安装
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, (插入)
接插件B	母头接插件, RJ45
针脚数量	8
触点	金属, CuZn, 镀金
防护等级	IP20
网络协议	Ethernet
额定工作电压	125 V
电流	1.5 A
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-40...+80 °C

特点


- 工业以太网线缆
- M12x 1, 4端口, RJ45
- 4针
- 电压: 125 V
- 安培容量: 1.5 A
- 温度: -30 °C...+75 °C
- D码
- 防护等级: IP20/67

触点分配



标题接线图

M12 × 1



RJ45

