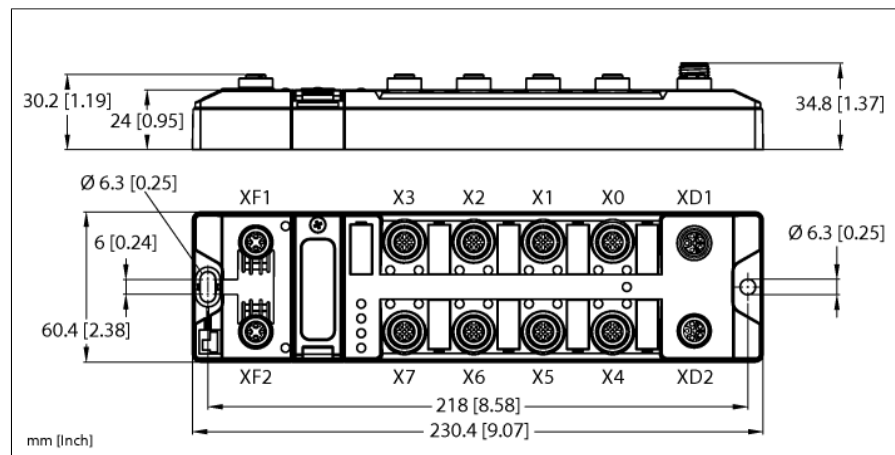


Kompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet

16x digitální PNP vstup

TBEN-LL-16DIP



Typ	TBEN-LL-16DIP
ID č.	100004250
Systémová data	
Napájecí napětí	24 VDC
Přípustný rozsah	18...30 VDC Průchozí proud XD1–XD2 max. 16 A na skupinu proud přístroje max. 9A na skupinu V1 Snížení UL pro > 55 °C: celkový proud max. 6 A na skupinu
Připojení napájení	M12 kódování , L
Provozní proud	V1: max 150 mA
Napájení senzorů/akčních členů	napájení konektorů X0–X7 z V1 ochrana proti zkratu, 120 mA na konektor
Potenciálové oddělení	galvanické oddělení mezi napětovými skupinami V1 a V2 elektrická pevnost 500 VDC
Vyloučení poruchy	ano, dle EN ISO 13849-2, příloha D.2
Ztrátový výkon, typicky	≤ 5 W
Systémová data	
Přenosová rychlost sběrnice	10/100 Mbit/s
Připojení sběrnice	2× M12, 4pinový, kódování D
Detekce protokolu	automaticky
Servisní rozhraní	Ethernet přes XF1 nebo XF2
funkce BEEP	podporováno
funkce ARGEE	podporováno
Modbus TCP	
Adresace	Static IP, DHCP
Podporované funkční kódy	FC1, FC2, FC3, FC4, FC6, FC15, FC16, FC23
Počet TCP připojení	8
Počáteční adresa vstupního registru	0 (0x0000 hex)
Počáteční adresa výstupního registru	2048 (0x0800 hex)

- PROFINET device, EtherNet/IP device, Modbus TCP server, CC-Link IE field basic
- integrovaný ethernet přepínač
- podporuje 10 Mbps / 100 Mbps
- 2 × 4pinový konektor M12, kódování D, Ethernet
- systémová redundance PROFINET S2
- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- testováno na vibrace a chvění
- elektronika modulu zcela zalita
- stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
- 5pinová zástrčka M12 pro připojení napájení, kódování L
- galvanicky izolované napětové skupiny podporují pasivní bezpečnost
- ATEX zóna 2/22
- CCC-Ex
- diagnostika vstupů na konektor
- Programovatelné ARGEE

Ethernet/IP	
Adresace	dle specifikace EtherNet/IP
Quick Connect (QC)	< 150 ms
min. RPI	2 ms
Device Level Ring (DLR)	podporováno
Class 3 connections (TCP)	3
Class 1 connections (TCP)	10
Input Assembly Instance	101
Output Assembly Instance	102
Configuration Assembly Instance	106







PROFINET	
Verze	2.35
Adresace	DCP
Třída shody	B (RT)
Min. čas cyklu	1 ms
Fast Start-Up (FSU)	< 150 ms
Diagnostika	dle PROFINET Alarm Handling
Detekce topologie	podporováno
Automatická adresace	podporováno
Media Redundancy Protocol (MRP)	podporováno
Systémová redundance	S2
Třída zatížení sítě	3

CC-Link	
Rozhraní	CC-Link IE Field Basic
Typ	Intelligent device station
Odeslání zprávy	ano
Specifikace profilu	CSP+
Počet připojených stanic	2
Mechanismus změny IP	ano
acyklická datová komunikace	ano

Digitální vstupy	
Počet kanálů	16
Způsob připojení vstupů	M12,5 piny
Typ vstupu	PNP
Typ diagnostiky vstupů	Skupinová diagnostika
Spínací mez	EN 61131-2 Typ 3, PNP
Napětí signálu nízké úrovně	< 5 V
Napětí vysoké úrovně signálu	> 11V
Proud nízké úrovně signálu	< 1.5 mA
Proud vysoké úrovně signálu	> 2mA
Vstupní filtr	2,5 ms
Potenciálové oddělení	galvanické oddělení vůči sběrnici elektrická pevnost 500 VDC

V souladu s normami	
Odolnost vůči vibracím	dle EN 60068-2:-6 zrychlení až 20 g
Odolnost vůči rázům	acc. to EN 60068-2-27
Pádová odolnost	dle IEC 60068-2-31/IEC 60068-2-32
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	dle EN 61131-2
Certifikáty	CEUKCAATEX zóna 2/22CCC-ExProhlášení FCC, odolnost vůči UV dle DIN EN ISO 4892-2A (2013)
UL certifikát	cULus LISTED 21 W2, Encl.Type 1 IND.CONT.EQ.
Poznámka k ATEX/IECEx	Je třeba dodržovat příručku Quick Guide s informacemi o použití v Ex prostředí.

Systémová data	
Rozměry	60.4 x 230.4 x 34.8 mm
Okolní teplota	-40... +70 °C
Skladovací teplota	-40... +85 °C
Nadmořská výška	max. 5000 m
Stupeň krytí	IP65
	IP67
	IP69K
MTTF	193 let dle SN 29500 (Ed. 99) 20°C
Materiál pouzdra	PA6-GF30
Barva pouzdra	černá
Materiál zástrčky	niklovaná mosaz
Materiál okna	lexan
Materiál šroubu	303 stainless steel
Materiál štítku	polykarbonát
bez halogenů	ano
Montáž	2 upevňovací otvory □ 6,3 mm

		Ethernet M12 x 1  XF1 flange = FE 1 = TX + 2 = RX + 3 = TX - 4 = RX - flange = FE  XF2 flange = FE 1 = RX + 2 = TX + 3 = RX - 4 = TX - flange = FE
		Vstup M12 x 1  X0...X7 1 = Vaux1 2 = Signal In 3 = GND V1 4 = Signal In 5 = FE  X0...X7
		napájení M12 kódování L  XD1 FE 1 = 24VDC V1 2 = GND V2 3 = GND V1 4 = 24VDC V2 FE  XD2 FE

Stavové LED modulu

LED	Barva	Stav	Popis
L/A	zelená	svítí	Ethernet link (100 MBit/s)
		bliká	Ethernet komunikace (100 Mbps)
	žlutá	svítí	Ethernet link (10 MBit/s)
		bliká	Ethernet komunikace (10 Mbps)
		nesvítí	není Ethernet link
BUS	zelená	svítí	aktivní připojení ke klientovi
		bliká	Stálé blikání: připraveno k provozu Sekvence 3 bliknutí během 2 sekund: FLC/ARGEE aktivní
	červená	svítí	konflikt IP adres, restore mód nebo Modbus timeout
		bliká	Blink/Wink povel aktivní
	zelená / červená	zelená/červená	Autonegotiation a/nebo čeká na přidělení adresy z DHCP / BootP
		nesvítí	Power off
ERR	zelená	svítí	Diagnostika není k dispozici
	červená	svítí	Diagnostika je k dispozici
			Odezva diagnostiky podpětí je závislá na parametru
PWR	zelená	svítí	V, napájení OK
		nesvítí	V, napájecí napětí vypnuto nebo V, podpětí

LED Status I/O

LED	Barva	Stav	Popis
LED 0...15	zelená	svítí	vstup aktivní
	červená	bliká	Přetížení napájení v příslušném konektoru. Blikají obě LED u konektoru.
		nesvítí	vstup neaktivní

Mapování procesních dat jednotlivých protokolů

Detaily jednotlivých protokolů naleznete v návodu k obsluze.

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
TB-SG-L	100014865	Ochranné pouzdro pro moduly TBEN-L a TBIL-M při použití v ATEX zóně 2/22	