


Zubehör
Koaxialrohr
für LS-5 Serie
LSCT-51-2000

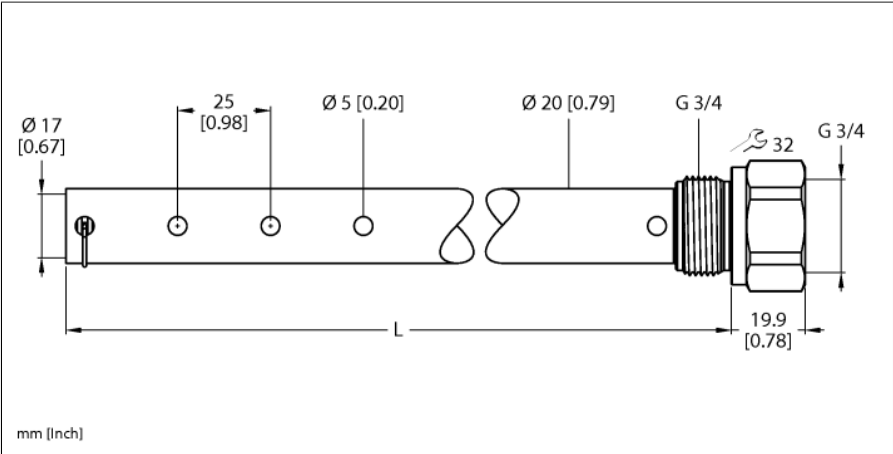

Typ	LSCT-51-2000
Ident-No.	100015815
Bemerkung zum Produkt	Achtung: Koaxialrohre (Zubehör) sind ausschließlich für Füllstandssensoren LS-551 mit Prozessanschluss G3/4" erhältlich.

- Koaxialrohr LS-5 Levelsensoren
- Prozessanschluss G3/4"
- Rohrlänge 2000 mm

Einsatzbereich	Flüssigkeiten
Sondenlänge (L)	2000 mm

Mechanische Daten	
Material	Edelstahl, 1.4571
Prozessanschluss	G 3/4"
Werkstoff Dichtung	Aramidfasern, gebunden mit NBR

Im Lieferumfang enthalten	Zentrier-Set für LSCT-...
---------------------------	---------------------------

Funktionsprinzip

Die Levelsensoren der LS-5 Serie arbeiten nach dem Prinzip der geführten Mikrowelle. Dabei wird die sogenannte Zeitbereichsreflektometrie (TDR, Time Domain Reflectometry) verwendet. Bei dieser wird eine elektromagnetische Welle entlang der Sonde ausgesendet. Erreicht die Welle das Medium, wird sie aufgrund der im Vergleich zur Luft anderen Permittivität teilweise reflektiert. Die elektromagnetische Welle wird vom Sensor wieder aufgenommen und über die Laufzeit kann nun die Entfernung zur Flüssigkeit bestimmt werden.

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
LSAB2	100016515	Zentrierstern PTFE zur Montage von Sonden der LS-5 Serie in Koaxialrohren LSCT-xx-xxxx	