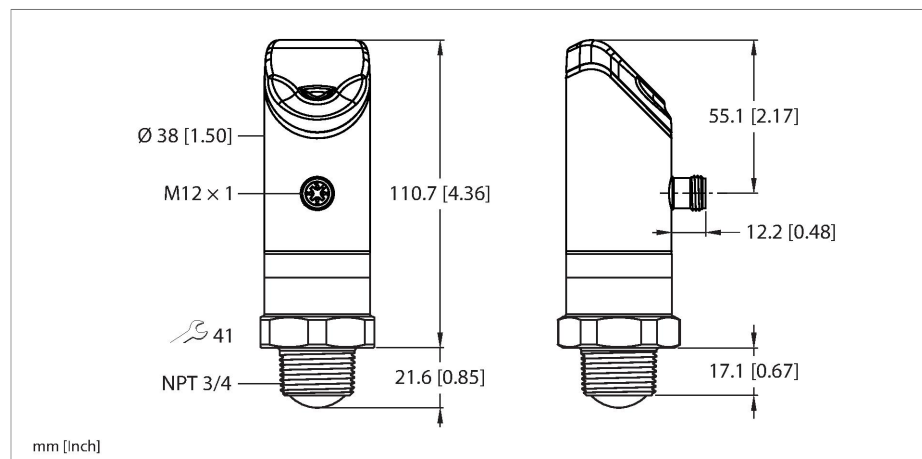


LRS510-10-34-2UPN8-H1141

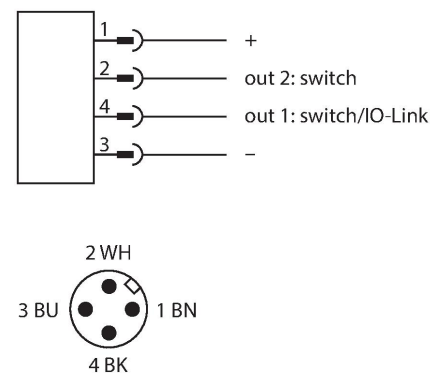
Sensores de radar – Nivel de llenado



Tipo	LRS510-10-34-2UPN8-H1141
N.º de ID	100012732
Datos de radar	
Función	Pulsador de radar
Rango de frecuencias	122 - 123 GHz
Alcance	350...10000 mm
Resolución	1 mm
Tamaño mínimo rango de medición	500 mm
Tamaño mínimo rango de conmutación	50 mm
Error de linealidad	$\leq \pm 0.1 \%$
Longitud del canto del elemento de mando nominal	100 mm
Potencia de salida EIRP	10 dBm
Ángulo de abertura	10 °
Precisión de repetición	2 mm
Histéresis	≤ 50 mm
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_e	17...33 VCC
Ondulación residual	$< 10 \%$ U_{ss}
Corriente de funcionamiento nominal CC I_e	≤ 250 mA
Corriente sin carga	≤ 100 mA
Corriente residual	≤ 0.1 mA
Protección cortocircuito	sí/cíclica
Protección contra polaridad inversa	sí
Protocolo de comunicación	IO-Link

- Alcance: 10 m
- Zona ciega: 35 cm
- Resolución: 1 mm
- Ángulo de abertura del haz del radar: $\pm 5^\circ$
- Distancia, nivel, volumen o % de salida
- Aprobado conforme a ETSI 305550-2
- Aprobado conforme a FCC/CFR. 47 Parte 15.
- Conector macho, M12 x 1, 4 polos
- Voltaje de servicio 18-33 VCC
- Salida de conmutación intercambiable entre PNP/NPN
- IO-Link
- Pantalla de 4 dígitos, 2 colores y 14 segmentos
- Carcasa giratoria en 180° después del montaje de la conexión del proceso
- Conexión del proceso NPT 3/4"
- Resistencia de presión de -1...16 bar rel.

Esquema de conexiones

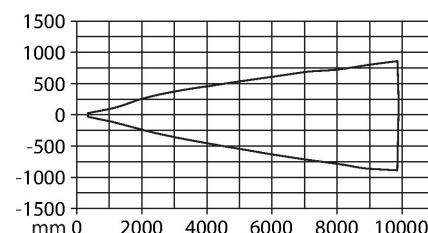


LRS510-10-34-2UPN8-H1141

Salida eléctrica	Programable por NA/NC, PNP/NPN
Salida 2	Salida de conmutación
Caída de tensión a I_o	$\leq 2 \text{ V}$
Frecuencia de conmutación	$\leq 10 \text{ Hz}$
Tiempo de respuesta típica	$< 10 \text{ ms}$
IO-Link	
Especificación IO-Link	V 1.1
IO-Link port type	Class A
Communication mode	COM 3 (230.4 kBaud)
Amplitud de los datos del proceso	80 bit
Información sobre los valores de medición	64 bit
Información sobre los puntos de conmutación	2 bit
Tipo de frame	2.2
Minimum cycle time	5 ms
Polo de función 4	IO-Link
Function Pin 2	DI
Maximum cable length	20 m
Profile support	Smart Sensor Profile
Datos mecánicos	
Diseño	Con indicador (sonda integrada), LRS
Medidas	$\varnothing 38 \times 132.3 \times 38 \times 50.2 \text{ mm}$
Material de la cubierta	Acero inoxidable/Plástico, 1.4404 (AISI 316L)/poliacrilamida al 50 % GF UL 94 V-0 PEEK
Lente	Plástico, PEEK
Par de apriete máx. de la tuerca de la carcasa	45 Nm
Conexión eléctrica	Conectores, M12 $\times$ 1
Conexión de procesos	3/4" NPT
Temperatura ambiente	-25...+65 °C
Temperatura de almacén	-40...+85 °C
Resistencia a la presión	16 bar
Grado de protección	IP67 IP69K
	Sin evaluación de UL
Indicación estado de conmutación	2 LED, Amarillo
Resistencia a la vibración	20 g (10-2000 Hz), EN 600068-2-6
Control de choques	EN 60068-2-27
Resistencia al choque	50 g (11 ms)

Principio de Funcionamiento

Un radar FMCW es un radar de onda continua con modulación de frecuencias. La abreviatura procede de la denominación inglesa Frequency Modulated Continuous Wave. Los equipos de radar de onda continua no modulados tienen la desventaja de que no pueden medir ninguna distancia debido a la falta de referencia temporal. Esa referencia temporal para la medición de distancias en objetos estáticos puede generarse con ayuda de una modulación de frecuencias. Con este método se emite una señal que modifica constantemente la frecuencia. Para limitar el rango de frecuencias y facilitar la evaluación se emplea una frecuencia periódica, ascendente y descendente linealmente. La tasa de modificación df/dt se mantiene constante. Cuando se recibe una señal de eco esta tiene un retardo de ejecución como en los radares de impulsos y por lo tanto una frecuencia diferente proporcional a la distancia.

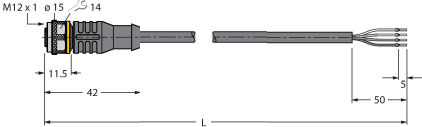
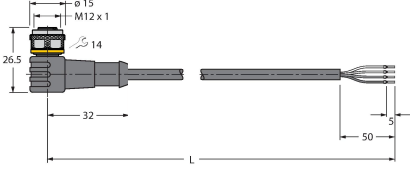
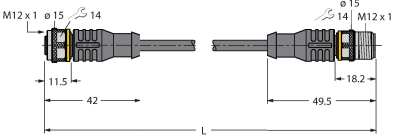



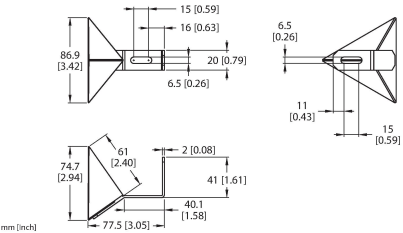
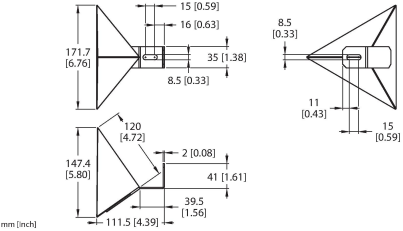
EMV

EN 61000-6-2:2019
ETSI EN 301489-3 v.1.6.1

Aprobaciones

CE, ETSI, FCC, UL

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus
	RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL	6625208	Cable de extensión, conector hembra M12, recto, de 4 polos a conector macho M12, recto, 4 polos; longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	TBEN-S2-4IOL	6814024	módulo E/S multiprotocolo compacto, 4 IO-Link Master 1.1 clase A, 4 canales PNP digitales universales de 0,5 A
	RR-6	100047726	Reflector de radar de acero inoxidable, rendimiento de detección optimizado de un objeto, longitud del cateto: 60 mm, sección transversal de radar: 10 m² (comparar automóvil), detección de objetos confiable hasta 6,5 m
	RR-12	100047727	Reflector de radar de acero inoxidable, rendimiento de detección optimizado de un objeto, longitud del cateto: 120 mm, sección transversal de radar: 250 m² (comparar HGV), detección de objetos confiable hasta 15 m

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
mm [inch]	RR-20	100047728	Reflector de radar de acero inoxidable, rendimiento de detección optimizado de un objeto, longitud del cateto: 200 mm, sección transversal de radar: 1115 m ² (comparar envío), detección de objetos confiable hasta 25 m