



NI2-K09-0.095/0.11-BDS-2AP6X3-H1141/S34

Sensor inductivo – set de exploración para técnicas de fijación

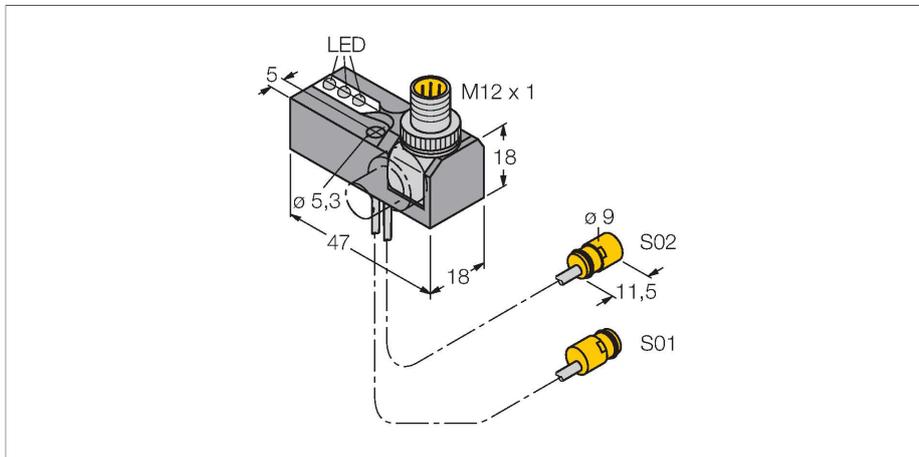

- bloque de alimentación BDS con dos sensores conectados y LEDs
- conector giratorio robusto - 0°, 45° y 90° - para enrutado óptimo del cable
- plástico, trogamida
- Resistente a campos magnéticos (resistente a soldaduras), para campos de CA y CC hasta 100 mT
- 2 potencia de cierre, salida PNP
- 4 hilos DC, 10...30 VDC

Esquema de conexiones

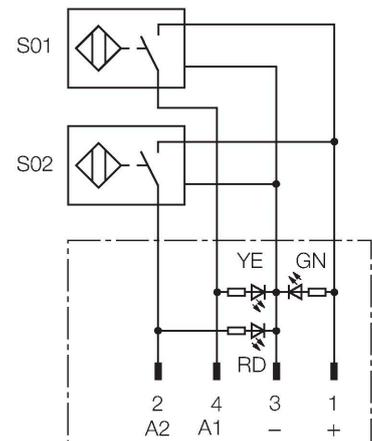

Principio de Funcionamiento

TURCK ofrece kits especiales de supervisión para la técnica de fijación con dos sensores miniatura para detección de Abierto/Cerrado. Esta línea de productos de TURCK ofrece opciones casi ilimitadas de la combinación cuáles consisten en cuatro diferentes bloques de potencia y 40 diferentes formas de carcasa del sensor.

Tipo	NI2-K09-0.095/0.11-BDS-2AP6X3-H1141/S34
N.º de ID	1650039
Special version	S34 Corresponde a: Resistente a campos magnéticos
Datos generales	
Distancia de detección	1.2 mm para sensor S01, 1 mm para sensor S02
Condiciones de montaje	No enrasado
Distancia de conmutación asegurada	$\leq (0,81 \times S_n)$ mm
Factor de corrección	St37 = 1; Al = 0,3; acero inoxidable = 0,7; Ms = 0,4
Precisión de repetición	≤ 2 % del valor final
Variación de temperatura	$\leq \pm 10$ %
Histéresis	3...15 %
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_e	10...30 VCC
Onda U_{ss}	≤ 10 % U_{Bmax}
Corriente de funcionamiento nominal CC I_e	≤ 200 mA
Corriente sin carga	≤ 15 mA
Corriente residual	≤ 0.1 mA
Tensión de control de aislamiento	0.5 kV
Protección cortocircuito	sí/térmico
Caída de tensión a I_e	≤ 1.8 V
Rotura de cable/protección contra polaridad inversa	Completa
Salida eléctrica	4 hilos, Contacto NA, PNP
Corriente de servicio mín.	≥ 1 mA

Frecuencia de conmutación	0.03 kHz
Datos mecánicos	
Diseño	Kit para sensores de sujeción de piezas, K09
Medidas	47 x 18 x 18 mm
Material de la cubierta	Plástico, Trogamida
Material de la cara activa	plástico, PP GR-20
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1
Calidad del cable	Ø 2 mm, Gris, Lif9Y-11Y, PUR, 0.095 m, 0.11 m
Sección transversal principal	3 x 0.08 mm ²
Hilo	40 x 0.05 mm ²
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-25...+70 °C
Resistencia a la vibración	55 Hz (1 mm)
Resistencia al choque	30 g (11 ms)
Grado de protección	IP67
MTTF	2283 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C
Indicación de la tensión de servicio	LED, Verde
Indicación estado de conmutación	2 LED, Amarillo/rojo

Instrucciones y descripción del montaje


Obsérvese que este sensor sólo puede ser montado en el cargador de montaje previsto para ello.

El sensor está adaptado a las propiedades de montaje de ese cargador pudiendo presentar anomalías en caso de montaje distinto. Por ejemplo, el montaje a ras sin separación provoca una conexión incontrolada del sensor.

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
----------------	------	-----------	--

RKC4.4T-2/TEL

6625013

Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus

