


CABLE 458-150M

cable PROFIBUS – funda del cable en PUR




Características

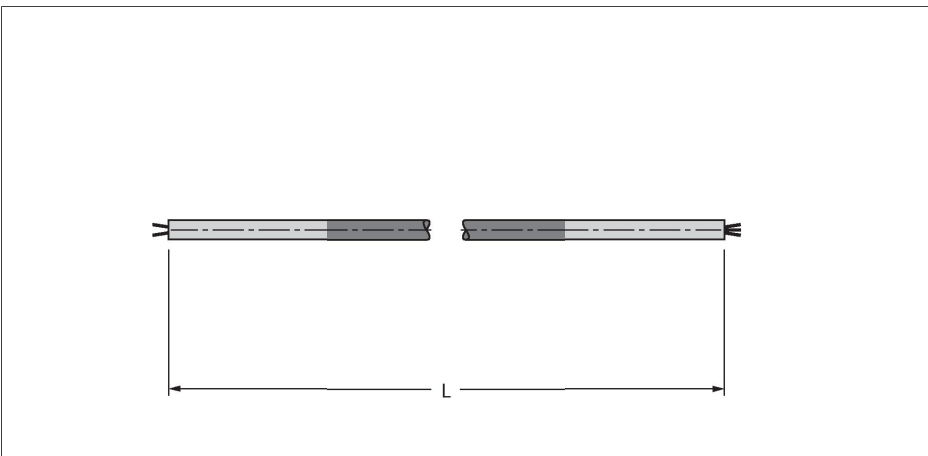

- Material del revestimiento: PUR
- Color del revestimiento: violeta
- Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
- Aprobación UL
- Clase de protección: IP67
- Extremo abierto
- Extremo abierto
- Longitud del cable: 150 m

Sección transversal del cable

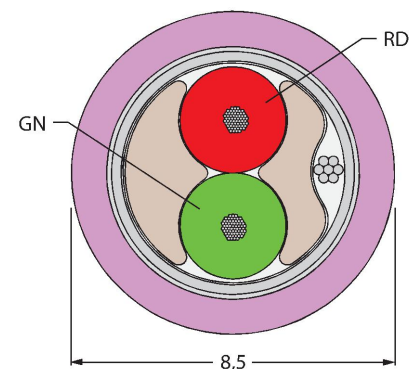

Tipo	CABLE 458-150M
N.º de ID	6604300
Número de polos	2
Cable	
Protocolo de red	PROFIBUS-DP, 458
Diámetro del cable:	Ø 8.5 mm ±0.30
Longitud del cable	150 m
Funda del cable	PUR, Púrpura
Blindado	Lámina de aluminio, alambre de cobre estañado
Aislamiento del conductor	PE
Sección transversal de núcleo	2 x 0.34 mm²
Hilo trenzado, arreglo	65 x 0.079 mm
Colores del conductor	GN, RD
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	250 V
Corriente	4 A
Resistencia DC (loop)	50 Ω/km
nom. Impedancia	150 Ω (1MHz)
nom. Capacidad	29.53 pF/m
Propiedades químicas y mecánicas	
Radio de flexión (instalación fija)	≥ 5 x Ø
Radio de flexión (uso flexible)	≥ 15 x Ø
Ciclos de flexión	≥ 10 mill.
Esfuerzos de torsión	± 180 °/m
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+80 °C
Temperatura ambiente (movido)	-40...+60 °C
Temperatura ambiente (cadena de arrastre)	-25...+60 °C

Otras propiedades

Apto para el uso de cadenas de arrastre	Sí
---	----

Sin halógenos	No
---------------	----

Resistente a los rayos UV	Sí
---------------------------	----

Piroretardante	Sí
----------------	----

Aprobaciones	UL CSA
--------------	-----------