


Foto-elektrische sensor drukknop voor tweehandenbeveiliging STBVR81LQ

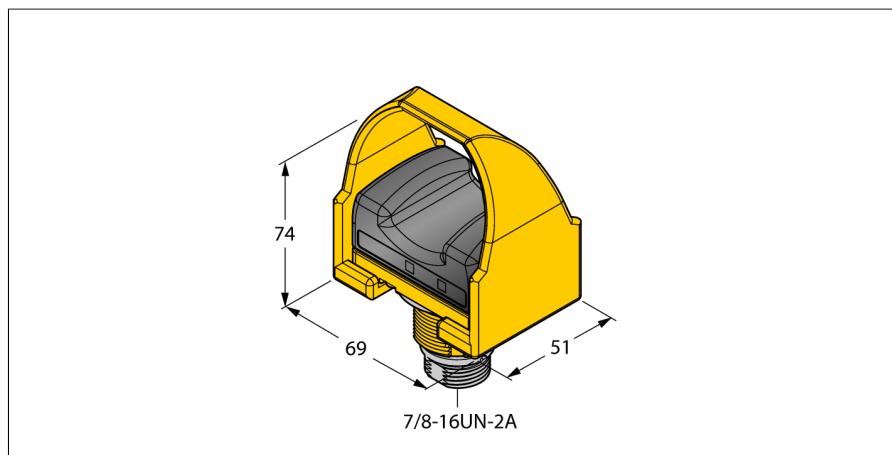

Type	STBVR81LQ
Identnr.	3064194

Optische Gegevens	
Functie	Touch drukknop
Lichtsoort	IR

Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_b	20...30 VDC
Bedrijfsspanning U_a	20...30VAC
Uitgangsfunctie	Wisselcontact, Relaisuitgang
Schakelfrequentie	≤ 25 Hz

Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig, STB
Materiaal behuizing	Kunststof, PBT
Elektrische aansluiting	Connector, 7/8"
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP66

Bedrijfsspanningsindicatie	LED, groen
Schakeltoestandsindicatie	LED, groen
Foutmelding	LED, groen, knipperend

Tests/certificaten	
--------------------	--

- connector, 7/8", 5-polig
- beschermingsgraad IP66
- ergonomisch gevormd
- bovenste behuizingsonderdeel uit Lexan
- bedrijfsspanning: 20...30 V AC/DC
- Relaisuitgang, 125 VDC / 150 VAC, 1A DC / 0,4 A AC max
- Voorgemonteerde beschermkap
- veiligheidscategorie 4 volgens EN ISO 13849-1 bij gebruik met de overeenkomstige controller
- SIL 3 volgens IEC 61508 en IEC 62061

Functieprincipe

De Duo-Touch tweehandensturing kan als stuelelement worden gebruikt voor de meeste aangedreven machines, waarbij de machinecyclus door een operator wordt bediend. Indien een tweehandensturing als beveiligingsapparaat wordt ingezet, dan moeten de beide handen van de operator worden gebruikt om de machinecyclus te starten. Het gebruik van een tweehandenbeveiligingsset maakt dat de operator dus "gegjzeld" wordt wanneer er gevaar is, waardoor de blootstelling aan gevaar beperkt of vermeden wordt. De bedien-elementen van de tweehandensturing moeten zich zo situeren dat de gevaarlijke beweging (b.v. het sluiten van een stanspers) wordt afgesloten of gestopt alvorens de operator één of beide knoppen kan loslaten en de gevaarlijke zone bereikt. Beide handen moeten gelijktijdig worden gebruikt. Beide knoppen moeten binnen max. 500 ms (gelijktijdigheidsvoorwaarde volgens EN 574) worden geactiveerd.