


BIC-44-E424

– wanddoorvoer

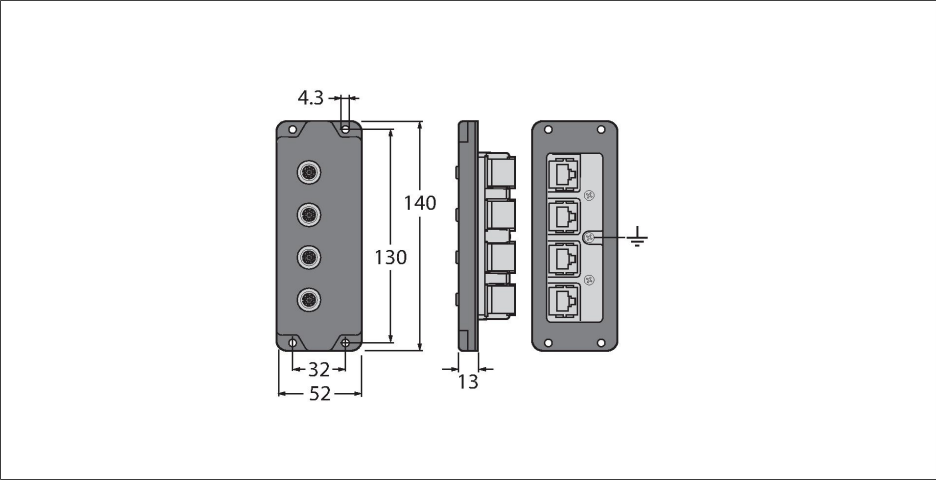

Technische gegevens

Type	BIC-44-E424
Identnr.	U3-00003
Behuizing	kunststof, PA, zwart
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA 12 GF, Zwart
Greep	Zwart
Montagetype	frontmontage
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, (aangesloten)
Connector B	Contraconnector, RJ45
Aantal polen	8
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Beschermingsklasse	IP20
Netwerkprotocol	Ethernet
Nominale spanning	125 V
Stroombelastbaarheid	1.5 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+80 °C

Kenmerken

- Voor Industrial Ethernet
- 4-voudig, RJ45 op M12 x 1
- 4-polig
- spanning: 125 V
- stroombelastbaarheid: 1.5 A
- temperatuur: -30...+75°C
- D-codering
- beschermingsgraad: IP20/67

Contactconfiguratie



Titel aansluitschema

