


VE200G1B


Kamera inteligentna

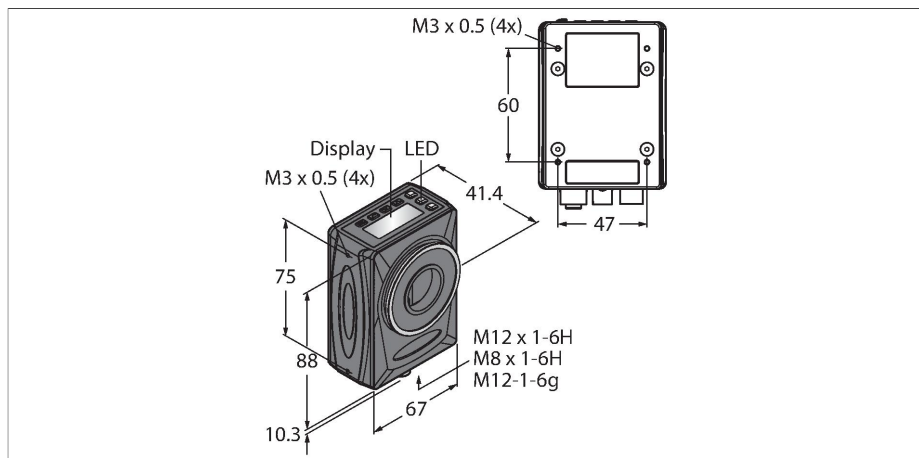

Cechy charakterystyczne

- Narzędzia identyfikacyjne: automatyczne uczenie, maksymalna liczba kodów kreskowych, kody kreskowe 1D, kody kreskowe 2D, kody kreskowe, ocena jakości
- Narzędzia analityczne: operacje matematyczne i funkcja pomiarowa
- Oprogramowanie Vision manager z intuicyjnym interfejsem użytkownika
- Przetwornik obrazu 1/1,8" CMOS, 0,3 MP
- Wyświetlacz LCD 2-wierszowy 8-segmentowy z przyciskami
- Wejście/wyjście dwustanowe, 5 x PNP/NPN
- Zewnętrzne wejście wyzwalające
- Złącze do oświetlenia zewnętrznego
- Współpracują z wieloprotokołowymi (PROFINET, EtherNet/IP i Modbus/TCP) wejściami Ethernet
- Stopień ochrony IP20, IP67 z osłoną soczewki (sprzedawany oddzielnie)
- Soczewka typu C (sprzedawana oddzielnie)

Schemat podłączenia

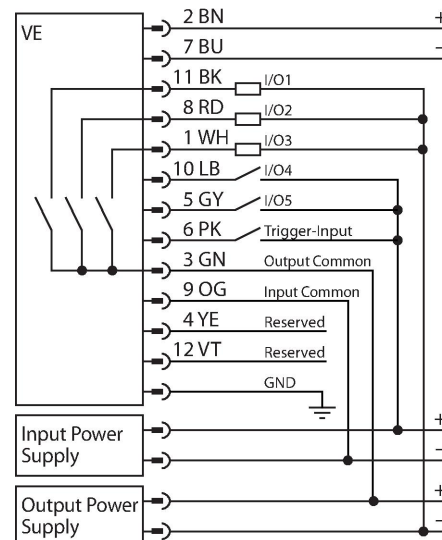

Dane techniczne

Typ	VE200G1B
Nr kat.	3810263
Dane kamery	
Funkcja	Czytnik kodów kreskowych — inteligentna kamera
Resolution	752 × 480 pikseli
Rozmiar piksela	5.3 μm
Frame rate	60 kl./s.
Czas ekspozycji	0.02...500 ms
Pamięć wewnętrzna	500 MB
Liczba kontroli	≤ 999
Soczewka	C-Mount
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U _B	12...30 V DC
Prąd znamionowy DC I _B	≤ 400 mA
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Protokół komunikacyjny	EtherNet/IP Modbus TCP PROFINET
Funkcja wyjścia	Programowane wejścia/wyjścia, 5 × PNP/NPN optycznie odseparowanych
Power on display	LED, zielony
Wskaźnik stanu przełączenia	LED, Żółty
Wskaźnik błędu	LED, czerwony
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Prostopadłościenny, VE

