


LE550DC1Q

Senzor fotoelectric – Sistem de scanare cu laser

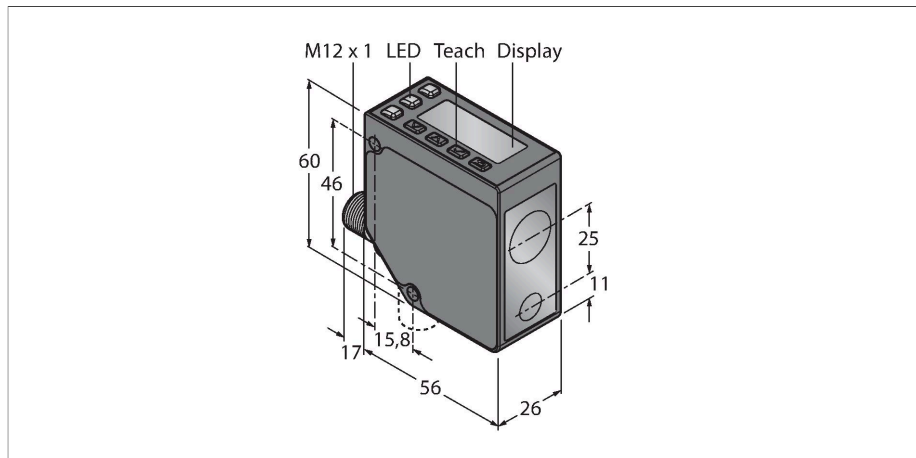

Caracteristici tehnice


Tip	LE550DC1Q
Nr. ID	3095381
Date optice	
Funcție	Senzor de proximitate
Mod de operare	Triangulație
Tipul de lumină	Roșu
Lungime de undă	650 nm
Clasa laser	▲ 1
Rezoluție optică	1 mm
Repetabilitate	0.5 mm
Domeniu	100...1000 mm
Imunitate lumină ambientală	5000 lux
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c.	≤ 70 mA
Protecție la scurtcircuit	Da
Protecție la alimentare inversă	Da
Funcție de ieșire	PNP/NPN
Ieșire 2	Ieșire în comutație
Frecvență de comutație	≤ 250 Hz
Timpe de întârziare la alimentare	≤ 2 s
Timpe de întârziare la alimentare	≤ 2000 ms
Timpe de răspuns caracteristic	< 2 ms
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, LE550
Dimensiuni	56 x 26 x 77 mm



Caracteristici

- Afișaj 2-cifre cu 8-segmente
- Conector cu posibilitate de rotire, tată M12 x 1, 5-pini
- Domeniu: 100...1000 mm
- Categorie de laser 1, roșu, 650 nm, conform IEC 60825-1:2007
- Rezoluție la distanță de 100 mm - 600 mm: < 0.5 mm
- Rezoluție la distanță de 600 mm - 1000 mm: < 1 mm
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Două ieșiri digitale PNP/NPN configurabile

Diagramă de conexiuni

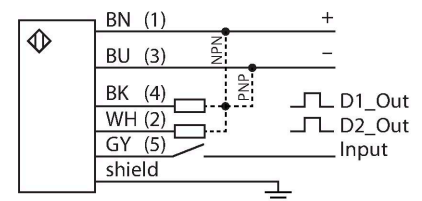


Principiu de funcționare

Senzorii cu laser LE550 măsoară distanța până la un obiect aflat la maximum 1 m. Setările se fac cu ajutorul butoanelor de pe carcasă. Afișajul încorporat este folosit pentru navigarea prin meniu și pentru afișarea distanței măsurate. Ieșirea în comutație este reprogramabilă iar ieșirea analogică este, în funcție de tip, fie concepută ca ieșire în curent, fie ca ieșire în tensiune. Conectorul integrat se poate roti cu 90°, motiv pentru care e ușor de montat. Senzorul cu led poate fi oprit prin intermediul meniului sau al firului gri (PIN 5). Același fir poate fi folosit la operarea a două dispozitive în modul sincron, ceea ce împiedică influența reciprocă. Măsurătoarea atinge o acuratețe de 0,5 mm la o distanță de max. 600 mm.




Caracteristici tehnice

Materialul carcasei	Metal, Aliaj din zinc turnat sub presiune, Negru
Lentilă	plastic, Policarbonat
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-20...+55 °C
Temperatura de depozitare	-30...+65 °C
Umiditate relativă	90 %
Clasă de protecție	IP67
Caracteristici speciale	păstrare/suspendare
Indicator al tensiunii de lucru	LED, verde
Indicare stare	LED, Galben
Teste/Certificări	
Certificări	CE, cULus listat

Caracteristica "Excess gain"


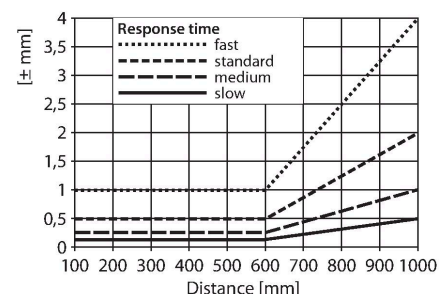


Accesorii

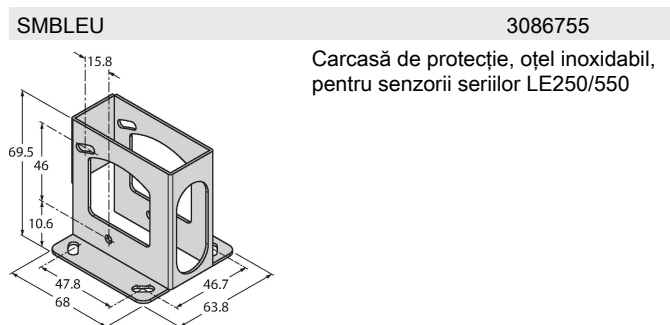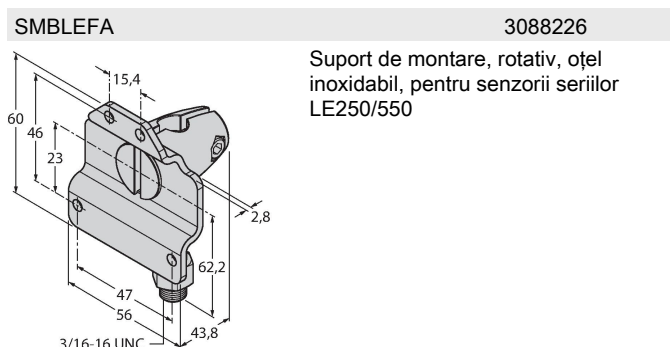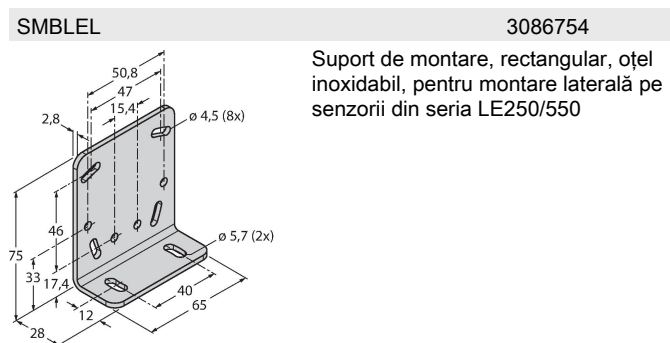

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Cablu de conectare, mamă M12, drept, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com

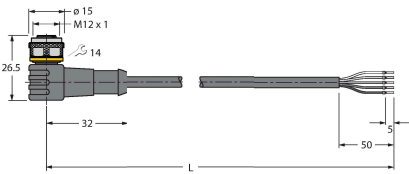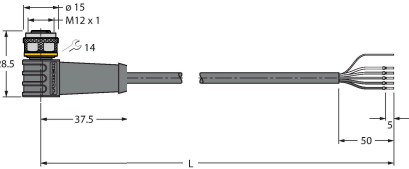Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Cablu de conectare, mamă M12, cu cot, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com
	RKS4.5T-2/TEL	6626361	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; ecranat; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com
	WKS4.5T-2/TEL	6626364	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; ecranat; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com