


BIC-44-E424

– pentru trecere prin perete/panou

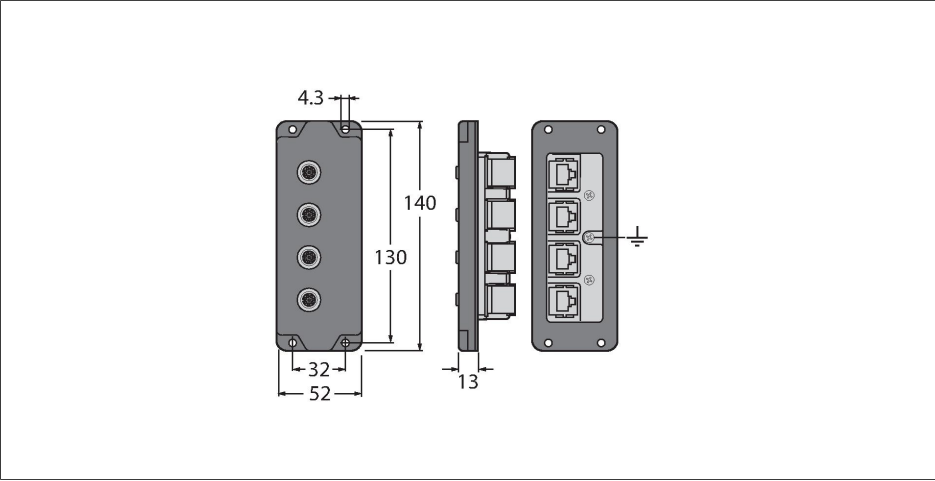

Caracteristici tehnice

Tip	BIC-44-E424
Nr. ID	U3-00003
Carcasă	Plastic, PA, negru
Conector A	Mamă, M12 × 1, Drept
Număr de pini	4
Contacte	Metal,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA 12 GF, Negru
Corp	Negru
Tip de montare	montare pe panou frontal
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, (conectat)
Conector B	Mamă, RJ45
Număr de pini	8
Contacte	Metal,CuZn,Aurit
Clasă de protecție	IP20
Protocol de rețea	Ethernet
Tensiune nominală	125 V
Curent	1.5 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+80 °C

Caracteristici

- Pentru Ethernet industrial
- RJ45, M12 x 1; 4-porturi
- 4-pini
- Tensiune: 125 V
- Curent admisibil: 1,5 A
- Temperatură: -30...+75 °C
- Codat D
- Clasă de protecție: IP20/67

Alocare contacte



Schemă de conexiuni

