


FKFDSX-RJ45SF-88

Принадлежности для систем Fieldbus, Industrial Ethernet –
Адаптер и проходник для кабеля в стене

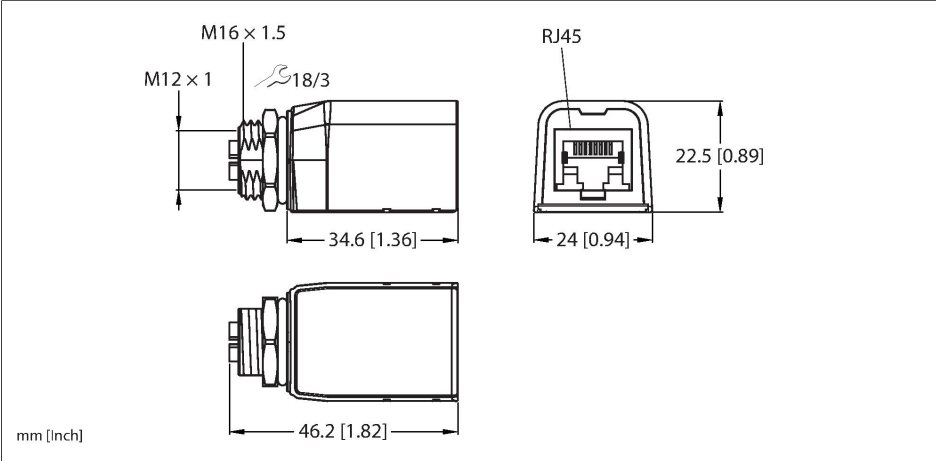

Технические характеристики

Тип	FKFDSX-RJ45SF-88
ID №	100015194
Разъем А	Гнездовой разъем, M12 × 1, Прямой, X-кодировка
Кол-во контактов	8
Контакты	Бронза, CuSn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PA GF, Зеленый
Ручка	Пластмасса, PA, Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, Nickel plated zinc
Момент затяжки	0.6 ... 0.8 Нм
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Разъем В	Гнездовой разъем, RJ45, Прямой
Кол-во контактов	8
Контакты	Бронза, CuSn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PA GF, Черный
Момент затяжки	0.6 ... 0.8 Нм
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Класс защиты	IP20, (подключен)
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	48 В
Ток	0.5 А
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-25 °C...+85 °C


Характеристики

- Экранированный, CAT6A
- Гнездовой разъем M12, прямой, 8-конт., X-код
- Гнездовой разъем RJ45, прямой, 8-конт.
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты: IP67 (M12); IP20 (RJ45)


Назначение контактов



схема



Сквозное отверстие



mm [Inch]