


çalışma ışığı Lineer Işık WLS15CDW0220DSQP

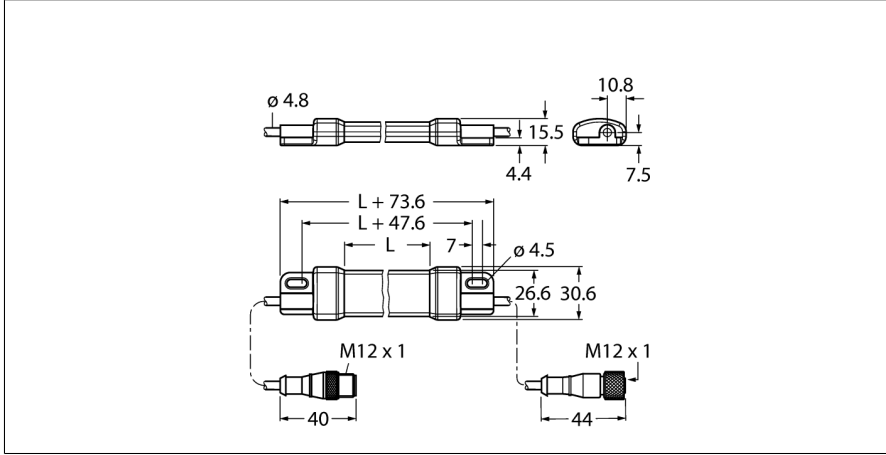

- Koruma sınıfı IP67
- Bağlantı: M12 × 1 erkek konektörlü, PVC, 150 mm, 4 pimli kablo
- Aydınlatılmış alanın uzunluğu L: 146,4 mm
- Renk: Soğuk beyaz
- 0,5 m'de aydınlatma: 247 Lx
- Çalışma gerilimi: 10 VDC ... 15 VDC veya 20 VDC ... 27 VDC
- Giriş sinyaliyle maksimum 1000 Hz ile birlikte %25 ile %100 arasında kısılabilir
- Basamaklandırılabilir



Tip kodu WLS15CDW0220DSQP
İdent no. 3802007

Purpose LED çalışma ışığı
İşlev lineer ışık
Cascadable evet
Tasarım Dışsız silindirik
Konektör ataması WLS15
Boyutlar 220 x 30.6 x 15.5mm
Gövde malzemesi Plastik, PC, Anotlanmış
Window material Polikarbonat, diffuse
Kablo uzunluğu 0.15 m
Kablo Kılıf Malzemesi PVC
LED kullanım ömrü (L70) 50000 h
IP Derecesi IP66 / IP67
Ortam sıcaklığı -40...+60 °C
Saklama sıcaklığı -40...+70 °C
Onaylar CE, cULus, cURus

Çalışma voltajı 10...27 VDC
DC nominal çalışma akımı ≤ 100 mA
Elektriksel bağlantı Konektörlü kablo, M12 × 1

Işık tipi beyaz
Color temperature 4700...+5300K
Aperture angle degree 60 °
Dimmable PWM

Kablo Bağlantı Şeması

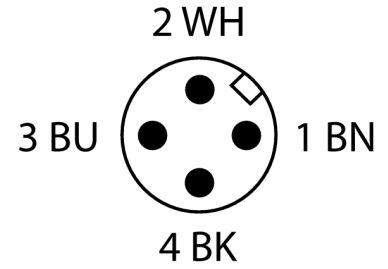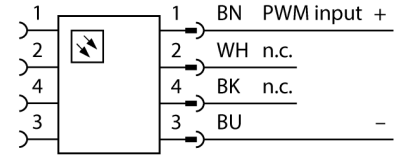

İşlevsel prensip

Enerji tasarruflu LED çalışma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Modele bağlı olarak ışık akısı 170 veya 1400 lümen olur. Cihaz, güç (10...15 veya 20...27 VDC) uygulanır uygulanmaz çalışır duruma geçer. Böylece WLS15 serisi, ister araç üstü elektrikli sistemlerdeki standart 12 V ile ister endüstriyel uygulamalarda yaygın olan 24 V ile çalıştırılabilir. Basamaklandırılabilir değişkenler de mevcuttur. Deutsch konektörlü veya M12 × 1 kısa kablo ya da 2 m'lik kablo seçenekleri mevcuttur.

Uygulama notu:

12 V besleme ile basamaklandırma, toplam 2,4 m'lik bir ışık uzunluğu sağlar. 24 V besleme ile basamaklandırma, toplam 6,0 m'lik bir ışık uzunluğu sağlar.

alıřma ışıđı
Lineer Iřık
WLS15CDW0220DSQP

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Aıklama	lekli izim
LMBWLS15	3802486	WLS15 alıřma lambalarının duvara montajı iin montaj aksesuarları,  tutma klipsinden oluřan kit	
LMBWLS15-150S	3802214	WLS15 alıřma lambalarının duvara montajı iin montaj aksesuarları, 150° dndrme seeneđiyle iki tutma klipsinden oluřan kit, paslanmaz elik	
LMBWLS15MAG	3802238	WLS15 alıřma lambalarının duvara montajı iin montaj aksesuarları, manyetik ayaklı iki tutma klipsinden oluřan kit, 16 lb'ye kadar tutma gc	
LMBWLS15TD	3802296	WLS15 alıřma lambalarının duvara montajı iin montaj aksesuarları, iki řerit ift taraflı yapıřkan banttıan oluřan kit	
LMBWLS15TF	3801144	WLS15 alıřma lambalarının duvara montajı iin montaj aksesuarları, iki řerit ift taraflı kpk retan banttıan oluřan kit	