

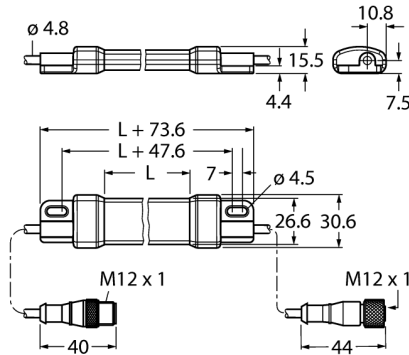


çalışma ışığı
Lineer Işık
WLS15CDW0360DSQP

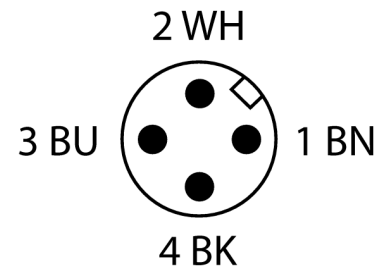

- **Koruma sınıfı IP67**
- **Bağlantı: M12 × 1 erkek konektörlü, PVC, 150 mm, 4 pimli kablo**
- **Aydınlatılmış alanın uzunluğu L: 286,4 mm**
- **Renk: Soğuk beyaz**
- **0,5 m'de aydınlatma: 491 Lx**
- **Çalışma gerilimi: 10 VDC ... 15 VDC veya 20 VDC ... 27 VDC**
- **Giriş sinyaliyle maksimum 1000 Hz ile birlikte %25 ile %100 arasında kısılabilir**
- **Basamaklandırılabilir**

Kablo Bağlantı Şeması

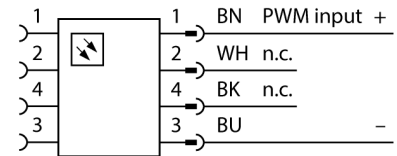

Tip kodu	WLS15CDW0360DSQP
İdent no.	3802008
Purpose	LED çalışma ışığı
İşlev	lineer ışık
Cascadable	evet
Tasarım	Dışsız silindirik
Konektör ataması	WLS15
Boyutlar	360 x 30.6 x 15.5mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Anotlanmış
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo uzunluğu	0.15 m
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP66 / IP67
Ortam sıcaklığı	-40...+60 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C
Onaylar	CE, cULus, cURus
Çalışma voltajı	10...27 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 200 mA
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 × 1
İşık tipi	beyaz
Color temperature	4700...+5300K
Aperture angle degree	60 °
Dimmable	PWM

İşlevsel prensip




Enerji tasarruflı LED çalışma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Modele bağlı olarak ışık akısı 170 veya 1400 lümen olur. Cihaz, güç (10...15 veya 20...27 VDC) uygulanır uygulanmaz çalışır duruma geçer. Böylece WLS15 serisi, ister araç üstü elektrikli sistemlerdeki standart 12 V ile ister endüstriyel uygulamalarda yaygın olan 24 V ile çalıştırılabilir. Basamaklandırılabilir değişkenler de mevcuttur. Deutsch konektörlü veya M12 x 1 kısa kablo ya da 2 m'lik kablo seçenekleri mevcuttur.

Uygulama notu:

12 V besleme ile basamaklandırma, toplam 2,4 m'lik bir ışık uzunluğu sağlar. 24 V besleme ile basamaklandırma, toplam 6,0 m'lik bir ışık uzunluğu sağlar.

alıřma ışıđı
Lineer ıřık
WLS15CDW0360DSQP

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Aıklama	lekli izim
LMBWLS15	3802486	WLS15 alıřma lambalarının duvara montajı iin montaj aksesuarları,  tutma klipsinden oluřan kit	
LMBWLS15-150S	3802214	WLS15 alıřma lambalarının duvara montajı iin montaj aksesuarları, 150° dndrme seeneđiyle iki tutma klipsinden oluřan kit, paslanmaz elik	
LMBWLS15MAG	3802238	WLS15 alıřma lambalarının duvara montajı iin montaj aksesuarları, manyetik ayaklı iki tutma klipsinden oluřan kit, 16 lb'ye kadar tutma gc	
LMBWLS15TD	3802296	WLS15 alıřma lambalarının duvara montajı iin montaj aksesuarları, iki řerit ift taraflı yapıřkan banttandır oluřan kit	
LMBWLS15TF	3801144	WLS15 alıřma lambalarının duvara montajı iin montaj aksesuarları, iki řerit ift taraflı kpk retan banttandır oluřan kit	