





Teknik Veriler


Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M8 × 1, 0.2 m, PUR
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-20...+50 °C
IP Derecesi	IP67
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Anahtarlama durumu	LED, sarı
Aşırı kazanç göstergesi	LED
Testler/onaylar	
Onaylar	CE cULus

Aksesuarlar

SMBQ12A	3074341
	Montaj braketi; malzeme VA 1.4401, fotoelektrik sensör için, Q12 serisi
SMBVS8RA	3803492
	Montaj braketi, VS8 serisi sensörler için paslanmaz çelik

SMBQ12T	3073722
	Montaj braketi; malzeme VA 1.4401, fotoelektrik sensör için, Q12 serisi
SMBVS8DT	3803493
	Montaj kelepçesi, plastik, siyah, VS8 serisi sensörler için

Aksesuarlar

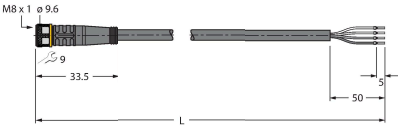Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	PKG4M-2/TXL	6625553	Bağlantı kablosu, dişi M8, düz, 4 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com
	PKW4M-2/TXL	6625559	Bağlantı kablosu, dişi M8, açılı, 4 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com