


SLC4P24-160P44

Makine Güvenliği – Güvenlik ışığı ekranı Çift

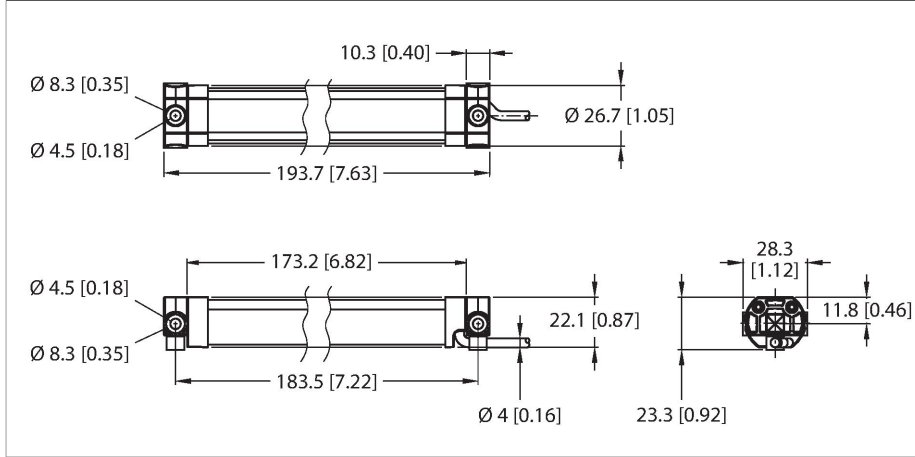


Teknik Veriler

Tip	SLC4P24-160P44
Tanıt. no.	3805795
Optik veriler	
İşlev	ışık perdesi
İşık tipi	IR
Dalga boyu	860 nm
Optik çözünürlük	24 mm
Mesafe	100...2000 mm
Tarama alanı	160 mm
Sessiz işlevi ile	hayır
Tarama Kodu	Yok
Elektrik verileri	
Çalışma voltajı	20.4...27.6 VDC
Kaçak dalgalanma	< 10 % U _{ss}
Yük akımı yok	≤ 100 mA
Maks. akım güvenli çıkışı	300 mA
Kısa devre koruması	evet
Ters kutup koruması	evet
Çıkış işlevi	NK kontağı, 2 × PNP
Güvenli yarı iletken çıkış sayısı	2
Tipik yanıt süresi	< 6.5 msn
Körleme fonksiyonu	hayır
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen, SLC4
Boyutlar	22.1 x 26.7 x 173.2 mm

Özellikler

- Koruma sınıfı IP65
- Bölgeler ve durum göstergeleri
- Tarama alanı 160 mm
- Uzunluk (L): 173,2 mm
- EMI, RFI, ortam ışığı, kaynak kıvılcımları ve stroboskop ışığına karşı yüksek dayanım
- 2x OSSD çıkışı
- IEC 61496-1 ve 61496-2'ye göre güvenlik ışığı ekranı tip 4
- EN ISO 13849-1'e göre kategori 4 Ple
- IEC 61508 SIL 3'e göre SIL 3 ve IEC 62061'e göre CL3
- IEC 61496-1 uyarınca darbeye ve titreşime karşı dirençli

Kablo bağlantı şeması

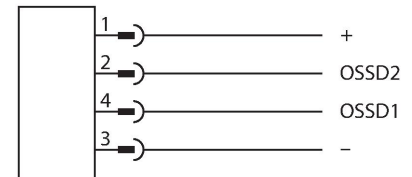

İşlevsel prensip

320 mm'ye varan uzunluklarda ve 14 ya da 24 mm çözünürlükte, yedek anahtarlama çıkışına sahip kendini izleyen güvenlik ışığı perdeleri mevcuttur. Cihazlar tek tek veya çift halinde alınabilir ve optik olarak senkronize edilir - verici ile alıcı arasında fiziksel bağlantıya gerek yoktur. Ayarlamalar otomatik olarak yapılır. Her alıcının ikili taraması; EMI, radyo dalgası, ortam veya stroboskop ışıkları ve kaynak kıvılcımlarına karşı bağımsızlık sağlar. Alıcıların hiçbirinde yeniden başlatma kilidi yoktur - otomatik yeniden başlatma uygulanır.

Teknik Veriler

Gövde malzemesi	Plastik, PC, Polikarbonat, şeffaf/ polyester, sarı
Lens	plastik, PC
Cascadable	hayır
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 × 1, 0.3 m, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-20...+55 °C
IP Derecesi	IP65
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Anahtarlama durumu	LED, kırmızı
Error indication	LED, kırmızı
Testler/onaylar	
Titreşim direnci	10-55 Hz bei 0,35 mm
Darbe testi	16 ms'de 10 g (6000 döngü)
Onaylar	EN ISO 13849-1:2008'e göre CE, cULus, PL e, IEC 61508'e göre SIL 3
Onaylar	CE cULus
PL acc. to DIN EN 13849-1:2008	e
Category acc. to DIN EN 13849-1:2008	4
SIL according IEC 61508	3
Useful Lifetime	20 yıl
Kodlama seviyesi/kurcalama koruması	Kodlanmamış

Dayanıklı ve sızdırmaz gövde endüstriyel kullanım için idealdir. Gerekmesi halinde, teşhis ekranı üzerinden durum ve hata kodu okunabilir. LED'ler, kolay montaj için her sektörün düzgün hizalamasını gösterir.