


BIC-44-E424



– Wall/panel feed-through

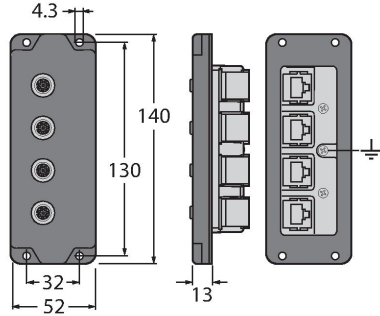

Özellikler


- Endüstriyel Ethernet için
- M12 x 1, 4 pimli üzerinde RJ45
- 4 pimli
- Gerilim: 125 V
- İzin verilen akım şiddeti: 1,5 A
- Sıcaklık: -30...+75 °C
- D-kodlama
- Koruma sınıfı: IP20/67

Kontak ataması




Temel Kablo Bağlantı Şeması

M12 x 1



RJ45



Teknik Veriler

Tip	BIC-44-E424
Tanıt. no.	U3-00003
Housing	Plastic, PA, Black
Konektör A	Dişi, M12 x 1, Düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA 12 GF, Siyah
Connector body	Siyah
Mounting type	front panel mounting
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, (takılı)
Konektör B	dişi konektör, RJ45
Pim sayısı	8
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Koruma sınıfı	IP20
Ağ protokolü	Ethernet
Nominal gerilim	125 V
Akım	1.5 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80 °C