


Cable-DN-43-1000M

Kabel zasilający, PUR – Kabel połączeniowy

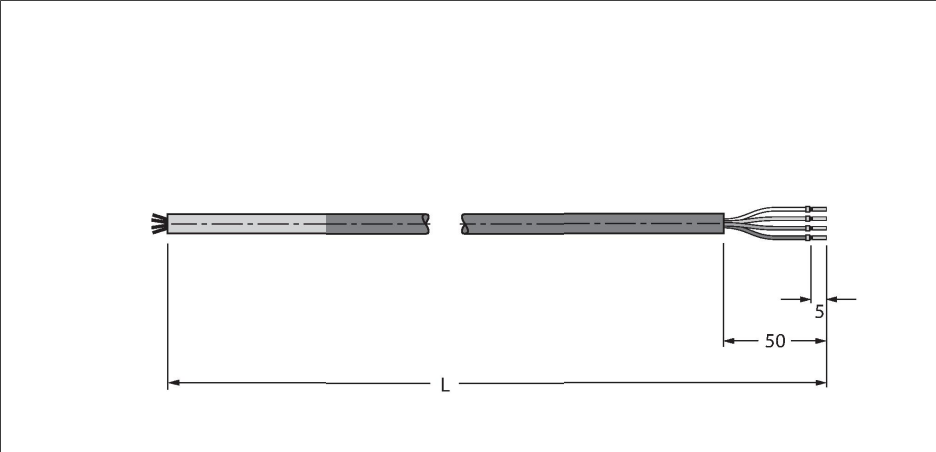

Dane techniczne

Typ	Cable-DN-43-1000M
Nr kat.	8020227
Kabel	
Średnica przewodu	Ø 7.5 mm ±0.30
Długość przewodu	1000 m
Otulina przewodu	PUR, Szary
Ekran	nie
Izolacja żyły	PP
Przekrój przewodu	4 × 1.5 mm ²
Przewód linkowy, układ	84 × 0.15 mm
Kolory żył	BK, RD, GN, WH
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	300 V
Napięcie testowe	2000 V
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 10 x Ø
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-50...+80 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-25...+80 °C
Temperatura otoczenia (łańcuch kablowy)	-25...+80 °C
Inne cechy	
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych	tak
Bez halogenu	tak
Odporność na olej	tak
Ochrona przed ogniem	tak

Cechy charakterystyczne



- Kabel zasilający: 4 × 1,5 mm²
- Materiał powłoki: PUR, kolor: szary
- Średnica powłoki: 7,5 mm
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na oleje i ogień
- Bez halogenu
- Otwarty koniec
- Z wolnymi końcami
- Długość kabla: 1000 m

Przekrój poprzeczny przewodu

