

CABLE 458-150M

PROFIBUS Cable – PUR Cable Jacket

Özellikler




- Kılıf malzemesi: PUR
- Kılıf rengi: mor
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- UL onayı
- Koruma sınıfı: IP67
- Ucu açık
- Açık uç
- Kablo uzunluğu: 150 m

Teknik Veriler

Tip	CABLE 458-150M
Tanıt. no.	6604300
Pim sayısı	2
Kablo	
Ağ protokolü	PROFIBUS-DP, 458
Kablo çapı	Ø 8.5 mm ±0.30
Cable length	150 m
Cable jacket	PUR, Mor
Koruma	Alüminyum folyo, kalaylı bakır tel
Kablo damarı yalıtımı	PE
Çekirdek kesit alan	2 x 0.34 mm ²
Bükülü tel düzenlemesi	65 x 0.079 mm
Kablo damarı renkleri	GN, RD
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	4 A
DC direnci (döngü)	50 Ω/km
Nom. Empedans	150 Ω (1MHz)
Nom. Kapasitans	29.53 pF/m
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	≥ 5 x Ø
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 15 x Ø
Bükme döngüleri	≥ 10 million
Burulma gerilimi	± 180 °/m
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-40...+60 °C
Ortam sıcaklığı (çekme zinciri)	-25...+60 °C

Kablo Kesit Alanı

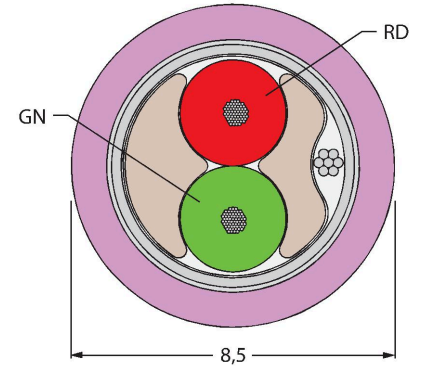

Teknik Veriler

Diğer Özellikler	
Çekme zinciri kullanımına uygundur	evet
Halojensiz	hayır
UV dirençli	evet
Alev geciktirici	evet
Onaylar	UL CSA